



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA / CONEXIÓN (0,90 m) CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO DE PRODUCTO: DN1P09

IMAGEN DE PRODUCTO



USO:
DETENCIÓN DE CAÍDAS

RESISTENCIA A ROTURA

22,2 kN
(5 000 lb)

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Línea de vida con amortiguador de caída y dos ganchos chicos de 3/4"
Longitud inicial: 0,90 m
Longitud después de activarse: 1,60 m
Fuerza máxima de frenado: 4kN
Peso aprox. de la línea de vida: 800 g
La línea de vida esta diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg (incluidas herramientas).
Es un equipo de protección individual Para instalar en un sistema anticaídas.


CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

CINTA TUBULAR
Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 30 mm
Resistencia a la tracción: 22,2 kN (5000 lb)

HILO Y PUNTADA

Hilo: 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada: Zig-zag, de un color diferente al de la cinta tal como indica la norma.

| | |
|------------------------|--|
| CÓDIGO | N-3032 |
| PRODUCTO | Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. |
| MATERIAL | Aleación de acero |
| PRUEBA DE CARGA | 3600 lb (16 kN) |
| MINIMA CARGA DE ROTURA | 5000 lb (22,2 kN) |
| PESO NETO | 303 g |
| NORMAS | ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE |

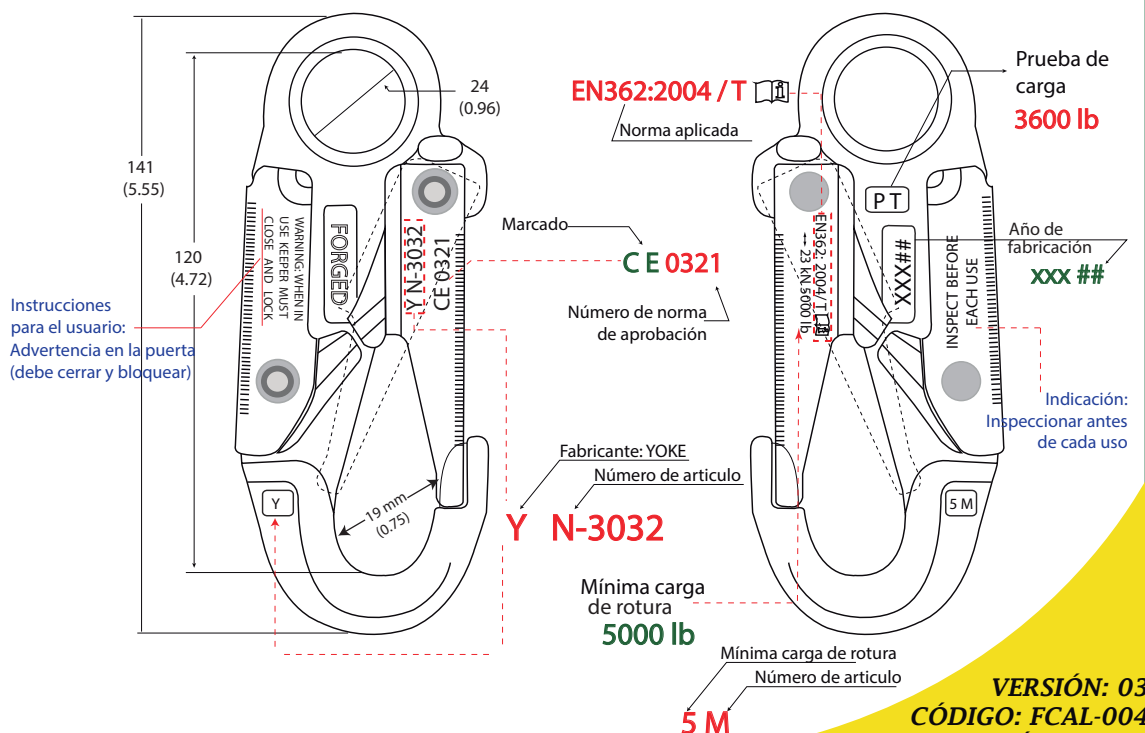




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

El amortiguador de caída está diseñado para disipar la energía generada durante una caída y limitar la fuerza sobre el cuerpo del usuario. El amortiguador de caída, está cubierto por un estuche plástico resistente, donde se detalla:

- Certificación, normas, instrucciones, modelo, material, año de fabricación.
- Esquema de una caída (factor 1).

ESQUEMA DE UNA CAÍDA FACTOR 1

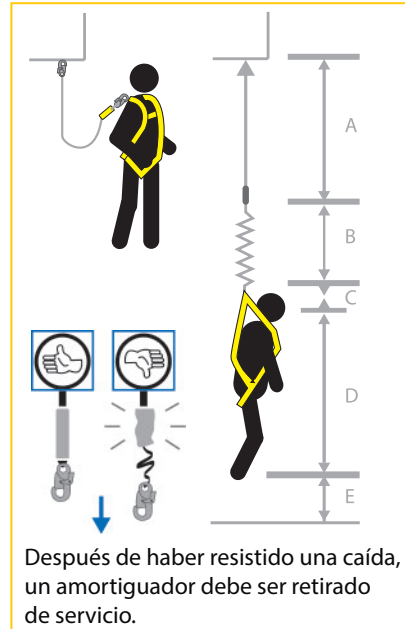

Ejemplo del cálculo de altura libre necesaria para detener una caída de factor 1

| Longitud de: | | |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| A | Línea de conexión | 0,90 m |
| B | Desaceleración | 0,70 m |
| C | Estiramiento del arnés | 0,30 m |
| D | Hombros a pies del trabajador | 1,50 m |
| E | Altura de seguridad | 0,50 m |
| TOTAL: | | 3,90 m |

Un análisis como el de este ejemplo debe ser realizado por una persona calificada.
 Altura libre necesaria para detener la caída: 3,90 m
 Longitud inicial: 0,90 m
 Longitud después de activarse: 1,60 m
 Fuerza máxima de frenado: 4 kN

SGC ISO 9001:2015 N° CO22.00515/U
AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CERTIFICADO N° 23 002/008
ANSI Z359.1-2007, ANSI A10.32-2012

Ejemplo de altura necesaria para detener una caída

HAUK

REFERENCIA

| | |
|---|-------------------------------|
| A | Línea de conexión |
| B | Desaceleración |
| C | Estiramiento del arnés |
| D | Hombros a pies del trabajador |
| E | Altura de seguridad |

Longitud de:

| | |
|----------------------|--------|
| A | 0,90 m |
| B | 0,70 m |
| C | 0,30 m |
| D | 1,50 m |
| E | 0,50 m |
| TOTAL: 3,90 m | |

Altura libre necesaria para detener una caída: 3,90 m
 Un análisis como este ejemplo debe ser realizado por una persona calificada.

FABRICACIÓN

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| E | F | M | |
| A | M | J | |
| J | A | S | |
| O | N | D | |

LONG. INICIAL: 0,90 m
 LONG. DESPUÉS DE ACTIVARSE: 1,60 m
 EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO

| AÑO | 1 | 2 | 4 |
|--------------------------|---|---|---|
| REGISTRO DE INSPECCIONES | | | |
| E | | | |
| F | | | |
| M | | | |
| A | | | |
| M | | | |
| J | | | |
| J | | | |
| A | | | |
| S | | | |
| O | | | |
| N | | | |
| D | | | |

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

Altura máxima de caída libre
0,90m
Fuerza prometida de frenado
4kN
Leer las instrucciones antes de usar

Peso máximo de usuario 59-140 kg

CÓDIGO : DNI P09
 MODELO : SIMPLE
 MATERIAL: POLIÉSTER AT
 GANCHO : 3/4"

N° 252###XX

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de conexión, es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones. El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementaria de la ficha técnica del producto.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- * Este equipo es parte de un sistema personal de detención de caídas, de retención, de posicionamiento para el trabajo, de suspensión o de rescate.
- * No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.
- * El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.
- * Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del arnés, quien deberá leerlas y entenderlas antes de usar un "sistema personal para detención de caídas". El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.
- * Los sistemas de protección contra caídas están diseñados para un peso máximo de usuario de 310 lb (140,6 kg), incluyendo vestimenta y herramientas. La longitud de la línea de conexión esta limitada a un máximo de 1,80 m, sin considerar la longitud de desaceleración al activarse el amortiguador de caída ni la elongación del sistema.
- * Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detención de caídas.
- * El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracción de 22.2 kN (5000 lb).
- * Engáñchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciría de ocurrir una caída.
- * Los ganchos con aperturas mayores a una pulgada (1") no deben conectarse a los anillos D de los arneses y correas.
- * Los dispositivos de conexión de protección de caídas deben estar unidos al anillo D dorsal de un arnés de cuerpo completo. Los anillos D laterales, delanteros y pectorales son exclusivamente para uso de posicionamiento.
- * Se recomienda el uso de un amortiguador para disminuir las fuerzas de impacto de una caída.
- * Las líneas de conexión sin amortiguador, son exclusivamente para usos de posicionamiento y restricción.
- * El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

EN CASO DE LÍNEAS DE VIDA DOBLES O EN "Y" LA PERNERA QUE NO ESTA USÁNDOSE NO DEBE FIJARSE A NINGÚN COMPONENTE PERMANENTE DEL ARNÉS, COMO LAS ANILLAS "D" LATERALES. TAL ACCIÓN INHIBE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AMORTIGUADOR DE IMPACTO


2. INSPECCIÓN

- * Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.
- * La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposición.
- * Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y caústico exige un programa de inspección más frecuente para garantizar la integridad del producto.
- * El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspección de este producto. Este equipo y todos sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caída o si el producto no aprueba la inspección.
- * El tiempo máximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 años.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- * Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
- * Limpie con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.
- * No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.
- * De no estar en uso guarde la línea de vida / conexión en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra.
- * Después de cada inspección almacenar el equipo preferentemente extendido.

4. USO CORRECTO

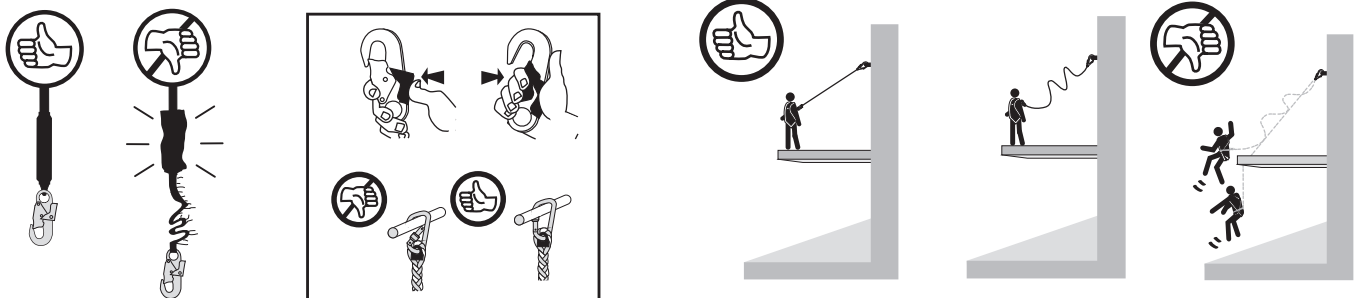

En caso de restricción

* ADVERTENCIA

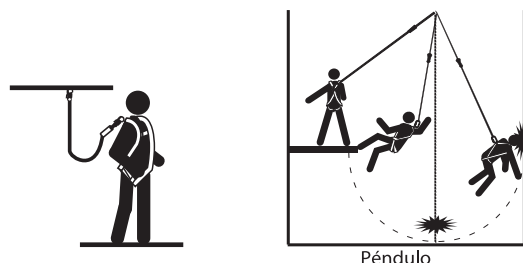

Péndulo