




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

DESCENDEDOR TIPO OCHO - CODIGO: OAL

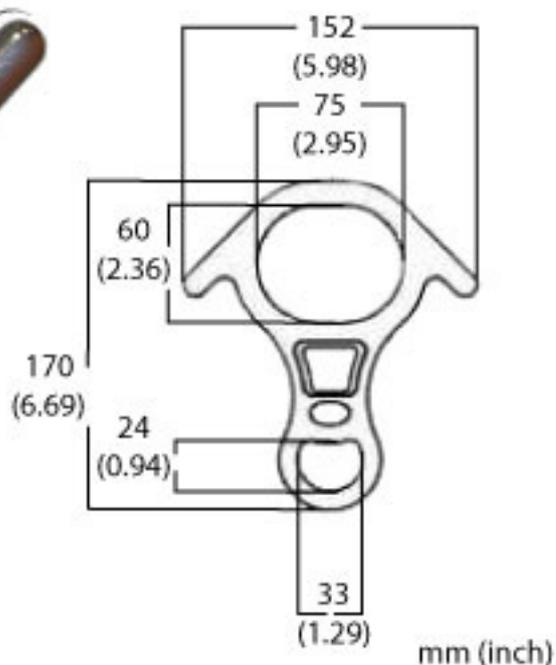

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCENDEDOR TIPO OCHO PARA RESCATE

ALUMINIO FORJADO

PARA CUERDAS DE 9 A 16 mm

RESISTENCIA 40 kN

NORMAS: CSA 259.1, CSA 259.12

PESO: 270 g



Safety is our first priority™



SABS

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39,33rd Road, Taichung Industrial Park,
TAICHUNG 407, TAIWAN
TEL:+886-4-2350 8088
FAX:+886-4-2350 1001

Test Certificate

80038511-000250

TO : HAU S.A.C.
 Av. Aviacion 4503,
 Surquillo, Lima
 Peru
 Tel: 5196901587

Invoice NO: 90035734


Description: ITEM: N-506
 Alum Big Figure 8 Descender, Self Colore
 Batch No : AAB
 Quantity : 70 PC

Material :	aluminum alloy
Mini. Breaking Load :	44kN (10000LBS)
Plating :	Anodized Clear

Proof Load Test	25kN
100% :	(5400LBS)
Heat Treat :	60-66HRB

TESTING ACCORDING TO CSA Z259.1, CSA Z259.12

TEST RESULT
 Pass

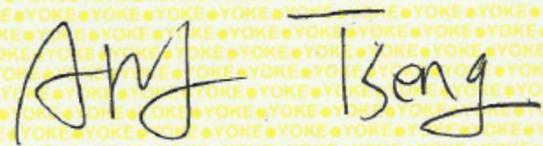YOKE INDUSTRIAL CORP.

 Dated: August 24, 2016